

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E MARCIAPIEDE

Estratto cartografia TUR 15 Vada



COMMITTENZA:

Sig. Creatini Roberto, Pieroni Cristina, Pieroni Isabella, Saggini Giovanna, Saggini Alessandro, Trecci Paola, Capono Francesca, Forli Mirco, Righi Luigi, Orlandini Dina, Falossi Marco, Falossi Angiolo, Grandi Alessandra, Grandi Matteo, Gremigni Massimo, Gremigni Michele, Turchi Carlo, Caporali Grazia, Turchi Marco, Turchi Laura, Volpi Vera, Volpi Claudio, Falaschi Roberto

PROGETTAZIONE:

Ing. Mario Marzano
Arch. Luigi Righi
Arch. Francesca Caponi
Geom. Mirco Forli

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA

RELAZIONE TECNICA
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(PARCHEGGIO)

OPERE DI
URBANIZZAZIONE E SECONDARIA
(MARCIAPIEDE)

DATA 15/11/2021

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA

>PREMESSA

>FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

>VIABILITÀ

>CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE DELLA STRADA E DEGLI

STALLI

>SEGNALETICA _IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

>ADEMPIMENTI EX L. 13/89, D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96

> MARCIAPIEDE

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA

PREMESSA

Le opere di urbanizzazione primaria pubbliche da realizzare contestualmente all'intervento sono quelle indicate nell'elaborato grafico allegati, relative alle opere di urbanizzazione primaria del parcheggio e del marciapiede relativi al presente Piano di Lottizzazione. Le opere di urbanizzazione primaria pubbliche da realizzare comprendono:

- il parcheggio pubblico, nel rispetto degli indici di riferimento, come specificato nella scheda norma (scheda norma 2-4U);
- il marciapiede di servizio al parcheggio pubblico e alla viabilità pedonale.

La presente relazione delinea le caratteristiche progettuali più significative delle opere di urbanizzazione primaria relative alla realizzazione del comparto denominato 2-4U. Il soggetto attuatore, in conformità a quanto previsto dall'attuale scheda norma del piano operativo comunale di Rosignano marittimo, eseguirà a propria cura e spese le opere di urbanizzazione di seguito elencate:

> FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto degli indici di riferimento, generano una superficie minima da realizzare pari a 1.231 mq, inerente il parcheggio ad uso pubblico, ed una superficie da realizzare per quanto riguarda il marciapiede pubblico pari a ml. 320 x ml. 2,0.come opera di urbanizzazione secondaria

Tali opere verranno realizzate interamente in più fasi.

> DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere di urbanizzazione primaria del parcheggio sono costituite da 26 stalli per la sosta di autoveicoli, con dimensioni nette pari a 2,5 x 5 m, e da 2 stalli per portatori di handicap, con dimensioni nette pari a ml. 4,80 x ml. 3,40; per un totale di 28 posti auto.

Tutte le opere progettate rispondono alle prescrizioni dei seguenti decreti: - D.M. 05.11.2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Norme funzionali e geometriche per la

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA


costruzione delle strade; - D.M. 19.04.2006 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

>VIABILITÀ

L'accesso e l'uscita dall'area oggetto dell'intervento avvengono dalla viabilità comunale primaria dalla via della Resistenza, una strada a senso unico di marcia che permette di accedere al Centro Residenziale in progetto che al parcheggio pubblico.

La fruizione del parcheggio pubblico in progetto avverrà attraverso un circuito dedicato ad unico senso di marcia, che non interferisce con la viabilità di tipo privato.

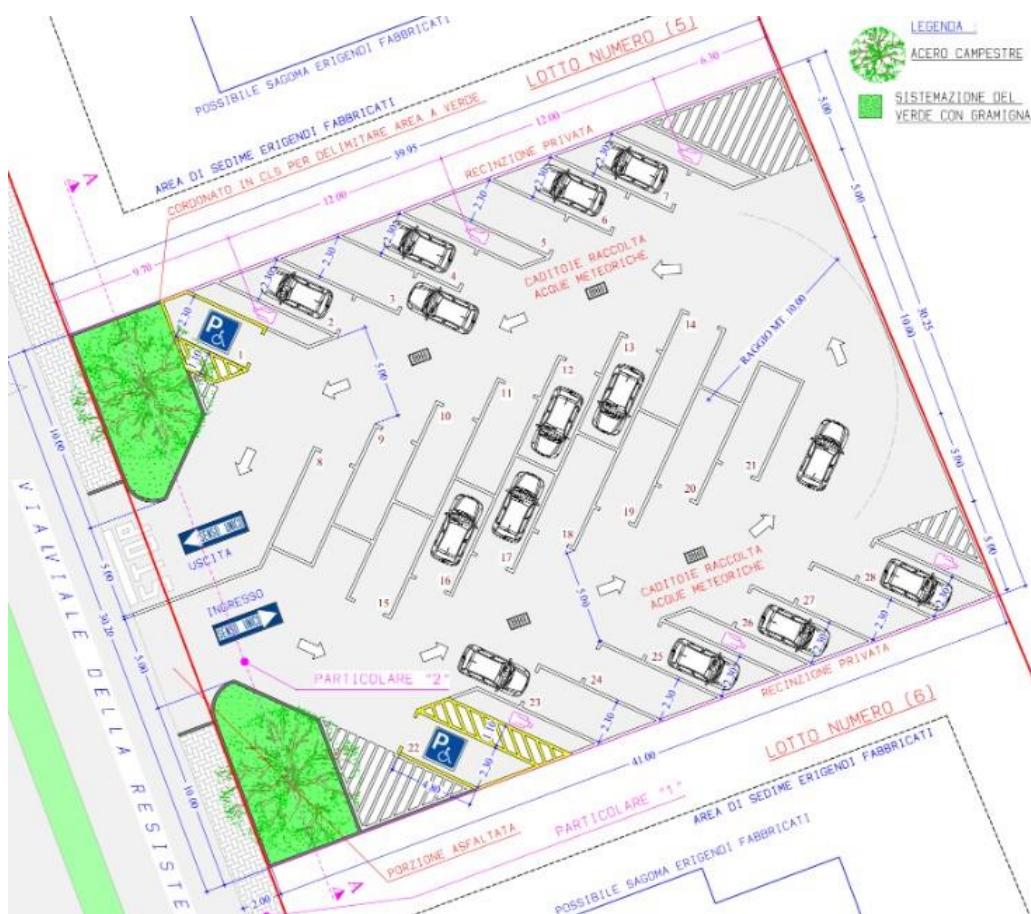

Caratteristiche tecniche e geometriche della strada e degli stalli

Il parcheggio pubblico all'aperto è previsto a raso, con stalli inclinati realizzati con finitura in conglomerato bituminoso. Sono previste alberature disposte lungo filari in corrispondenza

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCHIPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA

delle testate degli stalli. La viabilità di accesso e di distribuzione, gli stalli per i portatori di handicap, è prevista in conglomerato bituminoso. Le opere saranno completate da cordoli in calcestruzzo vibrato a sezione piena a delimitazione degli stalli e delle aree a verde circostanti, segnaletica orizzontale e verticale come rappresentati negli elaborati grafici di progetto (elaborato n° 5 BIS), si possono riassumere come di seguito indicato.

REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO (OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA) EX NOVO E DEL RACCORDO PEDONALE CON LA STRADA VIALI DELLA RESISTENZA, CHE COMPRENDE LE SEGUENTI LAVORAZIONI E FORNITURE:

a) sede stradale (viabilità e stalli portatori di handicap):

- scavo di sbancamento;
- fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base;
- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino;

b) stalli per sosta auto:

- scavo di sbancamento;
- fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
- fornitura e stesa di teli di geotessile anti contaminante;

c) realizzazione di marciapiede:

- massetto di calcestruzzo vibrato;
- rete in acciaio elettrorsaldata a maglia quadrata;

- pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti con relativa sabbia;
- fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato;

d) spazi verdi:

- fornitura e sistemazione alberi a foglia caduca tipo acero campestre n° 2;
- semina di miscuglio di erbe di prato;

e) segnaletica orizzontale e verticale nell'elaborato n°5

- installazione di segnaletica verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale nel rispetto del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

>SEGNALETICA

In ottemperanza alla Normativa di settore, sono state previste le segnaletiche orizzontali e verticali necessarie al fine di dotare compiutamente, e secondo Codice della Strada, l'infrastruttura progettata. Sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale mediante la posa di strisce bianche (di larghezza 15 cm), strisce di arresto, passi pedonali e zebreture con vernice rifrangente del tipo premiscelato. Gli stalli per portatori di handicap saranno opportunamente segnalati, oltre che dalla segnaletica verticale, anche da quella orizzontale, con zebreture, strisce e simbologia, come indicato nell'elaborato N°5. Sarà inoltre installata la segnaletica verticale, completa di sostegni ed accessori.

>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Per l'impianto di illuminazione si rimanda alla relazione tecnica specialistica degli impianti.

>SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Per il sistema di smaltimento delle acque meteoriche si rimanda alla relazione tecnica specialistica.

> ADEMPIMENTI EX L. 13/89, D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96

Gli interventi previsti sono stati progettati tenendo conto di tutti i requisiti in materia di superamento delle barriere architettoniche. In particolare, per il parcheggio e relative pertinenze è stato garantito il requisito dell'ACCESSIBILITA'.

In particolare, si è previsto:

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCHIPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA

- i percorsi esterni di collegamento con la viabilità e il parcheggio sono, ove possibile, allo stesso livello per permettere una migliore percorrenza. Laddove ciò non risulti realizzabile i dislivelli sono stati opportunamente raccordati con rampe di pendenza inferiore all'8%; - posti auto per disabili, in numero sufficiente per rispettare le disposizioni della vigente normativa. Più in generale, sono state rispettosamente osservate le norme in materia di percorsi esterni (rampe, cambi di direzione, ostacoli sui percorsi, dislivelli, ecc.).

REALIZZAZIONE DEL MARCIPIEDE (OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA) EX NOVO PARALLELO CON LA STRADA VIALI DELLA RESISTENZA, CHE COMPRENDE LE SEGUENTI LAVORAZIONI E FORNITURE:

- scavo di sbancamento;
- fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
- massetto di calcestruzzo vibrato;
- rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata;
- pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti con relativa sabbia;
- fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato;
- fornitura e posa in opera di percorso tattile come da normativa vigente in materia d.p.r. n.

503 del 24 luglio 1996

-predisposizione impianto di illuminazione pubblica

il tutto meglio specificato negli elaborati grafici di progetto

PROGETTAZIONE:
Ing. Mario Marzano
Arch. Luigi Righi
Arch. Francesca Caponi
Geom. Mirco Forli

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

RELAZIONE TECNICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (MARCPIEDE E PARCHEGGIO)
LOCALITA' VADA VIALI DELLA RESISTENZA