

Allegato 1 parte integrante al Regolamento Edilizio Comunale;
REGOLAMENTO STRUTTURE TEMPORANEE E DEHORS

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30/09/2013;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2015;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/2019;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/03/2021;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.153 del 28/11/2023;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 27/03/2025

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato delle strutture temporanee, degli arredi e tende a servizio di attività esistenti artigianali, commerciali (ad esclusione del commerciale all'ingrosso), di somministrazione alimenti-bevande, di attività alimentari artigianali similari alla somministrazione, di attività turistico-ricettive, come individuate dal vigente *strumento urbanistico*, nel rispetto di quanto disciplinato in esso e dal vigente regolamento edilizio.

2. Ai fini del presente regolamento s'intende per "*struttura temporanea*" il manufatto, a servizio delle attività esistenti di cui comma 1, formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posto in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda, lo spazio all'aperto. Rientrano in tale definizione anche gli interventi che prevedono la realizzazione di strutture temporanee mediante il tamponamento (totale o parziale), sempre con le caratteristiche previste dal presente regolamento, di logge, porticati e spazi esistenti. Il "*dehors*", come definito al successivo comma, costituisce una particolare fattispecie di struttura temporanea.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per "*dehors*" l'insieme degli elementi mobili e arredi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico e/o su suolo privato adiacente e visibile da spazi pubblici e/o viabilità pubblica, che costituisce, delimita ed arreda, lo spazio all'aperto per attività esistenti commerciali (ad esclusione del commerciale all'ingrosso), di somministrazione alimenti-bevande, attività alimentari artigianali similari alla somministrazione e attività turistico-ricettive. Il "*dehors*" può essere aperto, semichiuso o chiuso secondo le definizioni dell'*ALLEGATO-"Ambito 1-Collina"* e *ALLEGATO-"Ambito 2-Costa"* e con le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

4. Le strutture temporanee diverse dal "*dehors*", come sopra definito, possono essere installate, sempre a servizio delle attività di cui al comma 1, anche per funzioni accessorie o pertinenti, quali: locali deposito, magazzini, servizi igienici, coperture, ecc.. In ogni caso tali strutture non possono essere finalizzate a creare i servizi minimi previsti per legge di cui l'attività risulti sprovvista. Tali strutture non sono comunque consentite su aree pubbliche comunali o private ad uso pubblico.

5. Le strutture temporanee e i "*dehors*" possono essere:

- A. stagionali, cioè installate per un periodo complessivo non superiore ai 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
- B. legate al periodo dell'attività, cioè installate per un periodo complessivo superiore a 180 giorni in cui la lunga durata può assumere un carattere permanente legato alla durata dell'attività di cui sono a servizio.

6. Le tipologie e le strutture di dehors di cui alle schede "*Ambito 1-Collina*" e "*Ambito 2-Costa*" non si applicano nelle aree definite dallo strumento urbanistico comunale come ambiti demaniali e zone omogenee E (zone agricole), nelle quali potranno essere utilizzate tipologie e colori coerenti con il contesto architettonico e paesaggistico.

Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E I DEHORS.

1. Il titolare dell'attività che intenda collocare su suolo pubblico una struttura temporanea, deve ottenere dall'Ente proprietario la relativa preventiva concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti da normativa regionali o statali il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.
3. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture di cui al presente regolamento, dovranno essere smontabili, facilmente rimovibili, prive di fondazioni e non dovranno prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature. Sono consentite opere di sistemazione della superficie di appoggio della struttura e la realizzazione della relativa pavimentazione sempre nel rispetto di quanto sopra detto.

4. L'occupazione massima dello spazio dei dehors che vengono collocati in area pubblica deve coincidere con la proiezione del tratto di facciata interessata dall'esercizio. Per impedimenti o ostacoli permanenti, detta occupazione può essere ampliata o traslata parallelamente alla facciata senza comunque occludere aperture o servizi della facciata non afferente all'esercizio del richiedente, previo atto di assenso rilasciato dai soggetti adiacenti interessati (proprietari e gestori).
5. La dimensione, intesa quale area di suolo pubblico occupata, ed il posizionamento planimetrico delle strutture temporanee e dei dehors devono essere valutati, rispetto all'ambiente e al contesto urbano in cui si collocano, con specifico riguardo alla tutela di zone di particolare pregio, sia sotto il profilo della salvaguardia dei cono visuali e delle direttrici visive, che sotto il profilo del rispetto della funzione di luoghi di aggregazione sociale.
6. Ai criteri di cui al successivo art.3 e seguenti si aggiungono per i dehors le indicazioni contenute nell'ALLEGATO-"Ambito 1-Collina" e ALLEGATO-"Ambito 2-Costa" relative allo specifico ambito geografico in cui ricade la struttura.

Art. 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E DEI DEHORS.

1. Le strutture temporanee e i dehors devono essere posizionati in adiacenza al locale di cui costituiscono pertinenza o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. Per tali manufatti dovranno essere osservate le distanze minime previste dal Codice Civile.
2. Le strutture temporanee e i dehors devono essere posizionati nel rispetto del vigente Codice della Strada. L'ubicazione di tali strutture su spazio pubblico - che sia marciapiede, piazza, area pedonale, porticato, area sosta auto, strada - non deve arrecare alcun ostacolo e disagio alla circolazione sia dei pedoni che dei mezzi di trasporto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di occupazione di sede stradale e in materia di abbattimento barriere architettoniche. In ogni caso devono seguire i seguenti criteri:
 - Non devono impedire la visibilità al traffico veicolare e ai pedoni e dovranno sempre risultare esterne alla linea di delimitazione della carreggiata. In prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere, pertanto, inferiore a 5,00 metri (misurata dal filo del marciapiede). In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e della segnaletica verticale. Non è possibile rilasciare concessioni in corrispondenza delle fermate del bus, a meno che non sia lasciato uno spazio arretrato di almeno 3 metri per il transito e lo stazionamento in sicurezza dei pedoni. Non è consentita l'installazione di strutture temporanee e di *dehors*, o parti di essi, su un'area soggetta a divieto di sosta e sulla carreggiata.
 - L'installazione non può in nessun caso interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. La posizione delle strutture temporanee e dei *dehors* non deve interferire e con le rampe per accesso ai disabili, né può determinare situazioni di ostacolo all'accessibilità dei marciapiedi stessi. Per assicurare una migliore accessibilità, le strutture temporanee e i *dehors* devono essere posti ad almeno m. 2,00 dagli attraversamenti pedonali. In prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
 - Dovrà essere garantito, fatto salvo il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, un passaggio dei pedoni per una larghezza minima di ml. 1,5 salvo indicazioni specifiche di ambito contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa". Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.
 - Nel caso in cui non sia possibile individuare un'area di prossimità adeguata al posizionamento delle strutture temporanee e/o dei *dehors*, tali strutture possono essere poste al di là della carreggiata (oltre strada). In questo caso devono essere: predisposti attraversamenti pedonali per rendere l'attraversamento sicuro e per garantire un adeguato livello della sicurezza stradale. La struttura temporanea e/o il *dehors* posizionato sul fronte opposto della carreggiata rispetto all'attività esistente non deve avere un accesso diretto nei lati adiacenti la carreggiata. Per tale soluzione è preferibile che sul fronte opposto a quello dell'esercizio ci sia uno spazio pedonale, uno slargo o una piazza.
 - Nel caso in cui il posizionamento delle strutture temporanee e i dehors legate all'attività interessi aree destinate alla sosta dei veicoli le stesse dovranno occupare una superficie massima non superiore a due

stalli, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle schede e dal vigente strumento urbanistico comunale.

3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

Art. 4 – PUBBLICITÀ E INSEGNE SU ELEMENTI COMPONENTI LE STRUTTURE TEMPORANEE E I DEHORS, SERIGRAFIE E TENDAGGI.

1. Sulle “*strutture temporanee*” e sui “*dehors*” non sono ammessi mezzi pubblicitari. Sono ammesse solo insegne di esercizio, ad esclusione di quelle del tipo a “*bandiera*”, del locale con una dimensione massima di mq. 1,00 e per non più di due lati. Sono permesse delle serigrafie su vetro ma non la satinatura del vetro stesso. Per consentire maggiore privacy all’interno del locale e per ragioni di arredo è comunque possibile prevedere delle tende interne a tinta unita anch’esse senza scritte pubblicitarie.

2. Le tende a servizio di attività economiche di cui all’art.1 del presente regolamento dovranno essere realizzate coerentemente con la struttura temporanea e/o dehors installato o da installare, secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO “*Ambito 1-Collina*” e ALLEGATO “*Ambito-2 Costa*”.

Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO

1. Nel posizionamento delle *strutture temporanee* e dei *dehors* su suolo pubblico o privato ad uso pubblico devono essere evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti.

2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico dei titolari nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture di proprietà pubblica.

Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico dalle *strutture temporanee* e dai *dehors*, deve essere risarcito dai titolari delle stesse.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti uffici in materia di opere pubbliche.

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E DEI DEHORS

1. Tutte le componenti delle *strutture temporanee* e dei *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio rispetto all’uso consentito.

3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA, DECADENZA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO

1. La concessione di suolo su strade, piazze, spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio, costituisce titolo per l'installazione delle "strutture temporanee" e dei "dehors" ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana, del regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione (C.U.P.) e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui.
2. La concessione di suolo pubblico rilasciata per le finalità di cui al precedente comma, deve prevedere le ipotesi di decadenza e revoca del provvedimento nonché, qualora l'installazione della struttura sia avvenuta in maniera difforme dal presente regolamento o dalla concessione stessa, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per legge compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE PER STRUTTURE TEMPORANEE E DEHORS AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ESISTENTI COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI-BEVANDE, ATTIVITÀ ALIMENTARI ARTIGIANALI SIMILARI ALLA SOMMINISTRAZIONE E ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE.

1. La superficie occupata con le strutture temporanee e con i dehors di tipo chiuso (T3a-T3b-T3c) di cui agli allegati "Ambito 1-Collina" e "Ambito-2 Costa", non deve, in ogni caso, essere superiore al 40% di quella scoperta (con esclusione del suolo pubblico dato in concessione) e coperta dell'immobile di cui sono a servizio.
2. La struttura temporanea e i dehors potranno essere appoggiati su una pedana rialzata da terra realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. Tutte le pedane (sia libere che parti delle strutture chiuse) dovranno essere realizzate sollevate rispetto alla quota esistente in modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche, e dovranno essere conformi alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche e i dehors alle indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa".
3. La struttura temporanea e i dehors devono essere realizzati:
 - con struttura in legno o metallo secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
 - con copertura piana da realizzarsi secondo le indicazioni di cui ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa" o dello stesso materiale della struttura in elevazione. Possono essere utilizzati, per le coperture delle strutture temporanee e dei dehors chiusi colori e materiali diversi da quelli indicati nell'allegato sopra richiamato, qualora venga realizzata una cornice dello stesso colore e materiale della struttura stessa che superi di 30 cm la superficie della copertura. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, la copertura non deve aggettare su area esterna a quella concessa.
4. Per le strutture temporanee diverse dai dehors (servizi igienici, piccoli ripostigli, magazzini, ecc.) dovranno essere osservate, per quanto tecnicamente possibile per i materiali e i colori, le soluzioni disciplinate nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa", con la possibilità di realizzare tamponature cieche secondo tali indicazioni.
5. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento sia in aderenza a pareti finestrate, al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse, non sarà possibile installare gli elementi di cui al precedente comma.
6. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso ml.3,00 (ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa").
7. Eventuali impianti di climatizzazione, per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sottotraccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.

8. L'aveute titolo, in deroga da quanto sopra riportato, previa istanza preventiva opportunamente motivata può richiedere all'Amministrazione, che si avvarrà dei propri uffici tecnici e/o propri organi consultivi, l'approvazione di soluzioni progettuali diverse da quanto disposto al presente articolo ed agli allegati Ambito1 -2.
9. La struttura temporanea e i dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento.
10. Su tutto il territorio sono ammesse deroghe alle caratteristiche tecniche indicate nel presente regolamento a seguito di prescrizioni rilasciate nell'ambito dell'acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta.
11. Il presente articolo non si applica alle strutture temporanee a servizio delle attività artigianali.

Art.10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DISTINTE DA QUELLE DELL'ART.9

1. La superficie occupata con le "strutture temporanee" diverse da quelle di cui all'art. 9 a servizio delle attività artigianale non deve, in ogni caso, essere superiore al 20% di quella coperta dell'immobile cui sono a servizio o scoperta del lotto di riferimento.
2. Le suddette strutture, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee legate all'esercizio dell'attività, devono essere formate da elementi facilmente rimovibili e smontabili, non stabilmente infissi al suolo escludendo sistemi continui di fondazione, fatto salvo il loro ancoraggio in conformità a quanto richiesto dalla normativa sismica. In ragione della loro natura, non comportano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano .
3. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo assemblati in modo da costituire un manufatto rimovibile previo smontaggio e non per demolizione; la struttura può essere tamponata con materiali leggeri; è tassativamente esclusa la muratura (salvo che per le murature esterne dell'edificio o delle recinzioni già esistenti); la copertura dovrà essere realizzata con materiali leggeri, legno o ferro, di facile smontaggio; il tutto adeguato all'immobile esistente .
4. Le strutture temporanee dovranno essere installate preferibilmente sul retro degli immobili con un'altezza non superiore a quella del manufatto principale, si potranno chiedere delle deroghe solo se opportunamente motivate.
5. Eventuali impianti di climatizzazione, per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sottotraccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Art. 11 - PERIODO DI PERMANENZA

1. Le strutture temporanee e i dehors stagionali, di cui all'art.1 comma 5 lett. a, possono essere installate per un periodo non superiore a 180 giorni continuativi nell'arco temporale di un anno solare. Nell'atto abilitativo o comunicazione dovrà essere indicato il periodo di permanenza della struttura stessa comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione e alla rimessa in pristino delle aree.
2. Le strutture temporanee e i dehors legate al periodo dell'attività, di cui all'art.1 comma 5 lett. b), possono essere installate per un periodo più lungo di quello previsto dal precedente comma e mantenute fino alla cessazione dell'attività. Sono ammessi eventuali subentri di altri esercenti. Il titolare dovrà comunicare entro 30 giorni la cessazione dell'attività e la relativa rimozione della struttura.
3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.

Art.12 - PROCEDIMENTO

1. Le strutture temporanee di cui al presente regolamento sono subordinate all'acquisizione di idoneo titolo edilizio o comunicazione asseverata d'inizio lavori secondo le disposizioni vigenti della normativa statale e regionale.

2. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e *dehors* stagionali soggette alle disposizioni del presente regolamento, oltre a quanto previsto dalla normativa edilizia vigente deve presentare all'Amministrazione Comunale la documentazione sotto elencata:

- a) planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- b) rappresentazione grafica del manufatto. Per la realizzazione di *dehors*: indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- c) documentazione fotografica dei luoghi con foto dell'intorno con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;
- e) relazione tecnica descrittiva dell'intervento comprensiva delle modalità di rimozione della struttura e rimessa in pristino;
- f) documentazione di proprietà o atto di concessione di suolo pubblico;
- g) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici.

3. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e *i dehors* legati al periodo di attività di cui sono a servizio, soggetti alle disposizioni del presente regolamento deve presentare, oltre a quanto previsto dalla normativa edilizia vigente, la documentazione sotto elencata:

- a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante;
- b) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
- c) foto inserimenti del "strutture temporanee e *dei dehors*" nell'area oggetto di intervento e documentazione fotografica dei luoghi con foto dell'intorno con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso inoltre per i *dehors*, indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- e) documentazione di proprietà o istanza di concessione di suolo pubblico;
- f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;
- g) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo;
- h) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici.

4. Per l'installazione di strutture temporanee, *dehors* ed arredi su area pubblica, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, a corredo della richiesta di concessione di suolo pubblico deve essere presentata la documentazione sotto elencata:

- a) planimetria della zona da occupare;
- b) indicazione della tipologia e abbinamento di colori secondo le indicazioni contenute nell'ALLEGATO "Ambito 1-Collina" e ALLEGATO "Ambito-2 Costa";
- c) documentazione fotografica dei luoghi con foto del contesto con particolare riferimento ad eventuali altre strutture a cui attenersi per gli abbinamenti di colore;
- d) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi.

5. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della Legge Regionale 65/2014 e successive modificazioni.

6. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee e dehors dovrà, altresì, farsi carico dell'accatastamento del bene, ove previsto dalla normativa. Eventuali sanzioni contestate al Comune, in qualità di proprietario del suolo, in relazione al mancato adempimento di tale obbligo, saranno poste a carico del concessionario.

Art. 13- SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla LRT.65/2014 e s.m.i. e quelle previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista (€500) dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. ii..
- b) *la revoca della concessione di suolo pubblico e la contestuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.*

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, che costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I titolari di attività economiche e/o turistico-ricettiva con strutture temporanee e dehors stagionali in corso di validità, sia su suolo pubblico che privato, possono richiedere idoneo titolo abilitativo per la trasformazione della struttura esistente in struttura temporanea e/o dehors legata alla durata dell'attività se le caratteristiche di tale manufatto sono conformi a quanto disciplinato dal presente regolamento.


3. Le strutture temporanee, i dehors, le tende e le occupazioni suolo con arredi esistenti sul territorio in forza di regolare titolo non conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento dovranno essere adeguate allo stesso in caso di interventi per il quale è richiesta la presentazione di una comunicazione asseverata di inizio lavori oppure l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio.

4. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

Ambito 1 - COLLINA

Informazioni su area geografica, criteri di qualità e di posizionamento dei dehor

Aree di riferimento dell'ambito 1

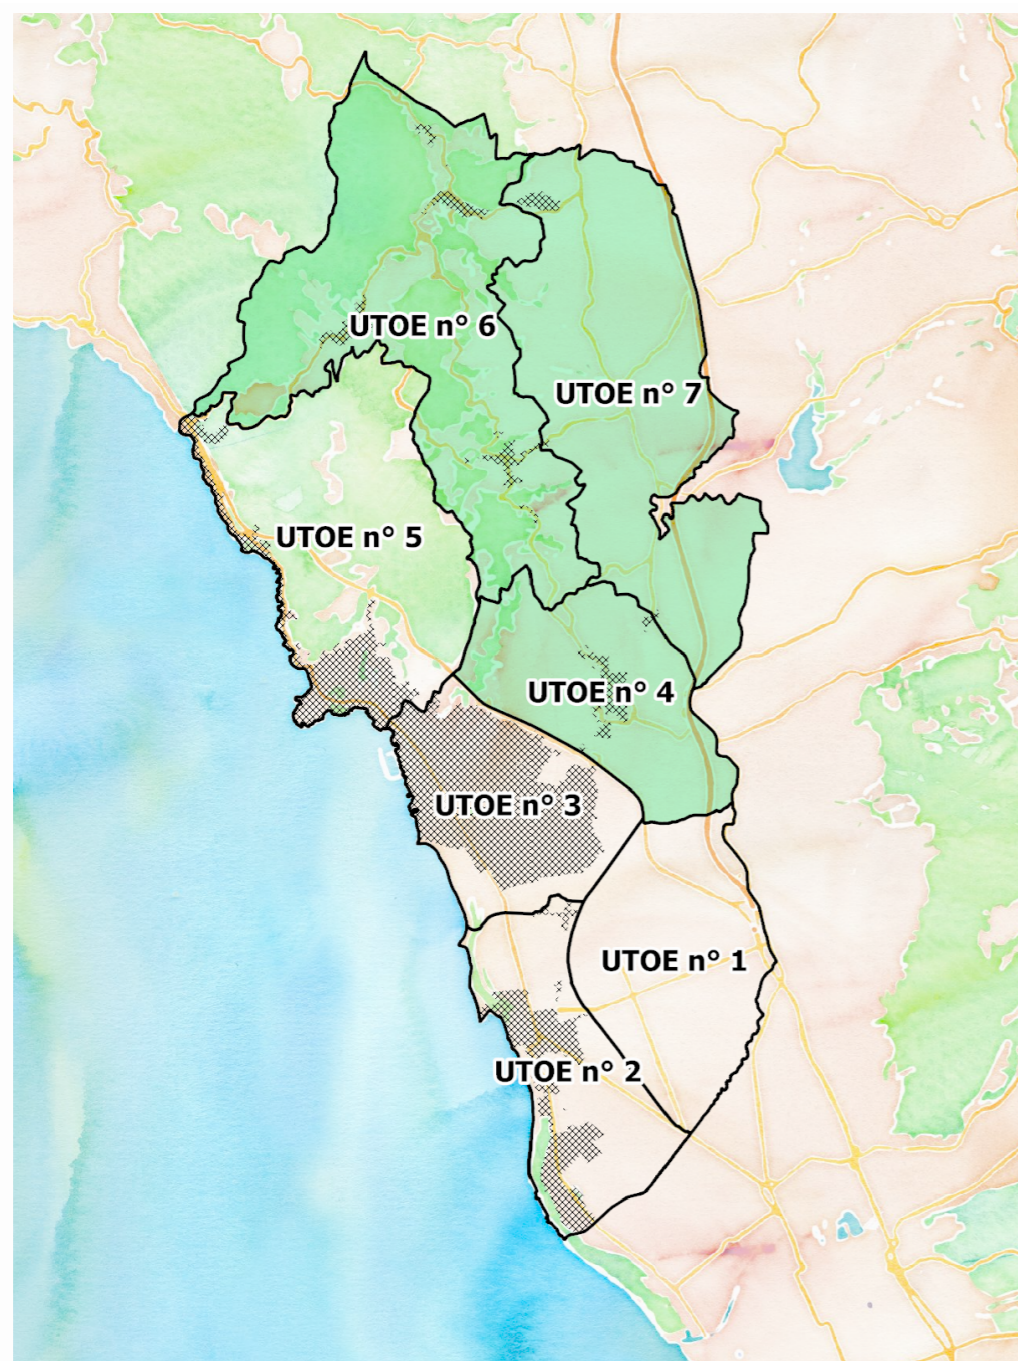

U.T.O.E. dell'ambito Collina: 4 - 6 - 7

Indicazioni per l'utilizzo dell'allegato

Le schede d'ambito sono da consultarsi dopo un'attenta lettura del regolamento ed hanno validità ove presente un rimando esplicito ad esse nel regolamento. La scheda di ambito è da intendersi parte integrante e sostanziale del "Regolamento delle strutture temporanee" ed ha il ruolo di declinare e dettagliare le caratteristiche dei dehor a seconda dell'ambito di posizionamento.

Di seguito una sintesi degli step del processo logico per l'installazione del proprio dehor:

1) **Regolamento delle strutture temporanee.**


Il Regolamento chiarisce e norma: l'oggetto e le definizioni; i criteri generali per la collocazione delle strutture temporanee e i dehor; le caratteristiche e i limiti per il posizionamento delle stesse; la pubblicità e le insegne su elementi componenti le strutture temporanee e dei dehor; i lavori nel sito e nel sottosuolo; le responsabilità e conseguenze nel caso di danni arrecati al sottosuolo; gli obblighi di manutenzione; la revoca e garanzie per il ripristino relative all'occupazione del suolo; le caratteristiche tecniche dei manufatti temporanei; il periodo di permanenza ammessi; le procedure relative alla richiesta di permesso a costruire; le sanzioni in caso di abusi o difformità; le disposizioni finali transitorie.

2) **Indicazioni preliminari alle schede di ambito.** Prima delle "Indicazioni specifiche su zone e collocazione nel contesto" e all'"abbinamento dei materiali", le due parti realmente prescrittive e cogenti, vengono fornite alcune utili indicazioni preliminari: le *aree di riferimento dell'Ambito*, dove attraverso una mappa vengono indicate e segnalate le utoe di cui tratta la scheda con eventuali dettagli per i sub ambiti; ulteriori indicazioni circa *il posizionamento prospettico* dove, in maniera discorsiva, si riprendono i nodi salienti del regolamento relativi a estetica d'insieme, indicazioni sull'alzato e dettagli sul posizionamento delle insegne; similmente viene meglio dettagliato il posizionamento planimetrico con ulteriori dettagli circa le pubblicità ed affissioni; infine vi è una *rappresentazione tridimensionale dei modelli con ulteriori specifiche* così da facilitare la comprensione delle schede seguenti.

3) **Indicazioni di ambito specifiche su zone e collocazione nel contesto.** Le indicazioni vengono fornite sotto forma di tabella nell'intento di fornire indicazioni chiare e puntuali. In colonna troviamo: per prima cosa occorre avere un'idea del "modello" di dehor che s'intende installare, le opzioni sono 13 e non è possibile esulare da queste, sono rappresentati in maniera schematica da cui si possono desumere i diversi elementi e strutture che li compongono; una volta scelto il modello o i modelli di interesse occorre capire "in che contesto" questo verrà installato, per ogni contesto si devono seguire le indicazioni ove presenti; infine è necessario recepire le eventuali indicazioni su "dove posizionarlo". A seguito di questa disamina è possibile comprendere e scegliere il modello o i modelli ammissibili e instancabili secondo la fattispecie specifica.

4) **Indicazioni di ambito circa l'abbinamento dei materiali.** Nuovamente le indicazioni sono fornite in forma sintetica per mezzo di una tabella. Le tabelle, in questo caso, sono differenziate anche per sub ambito. In colonna troviamo: i materiali ammessi per ambito o sub-ambito divisi per elemento; le diverse combinazioni divise per lettere. In fondo alla tabella degli esempi di abbinamento cromatico, questi sono rappresentativi solo di alcuni possibili abbinamenti.

Posizionamento prospettico

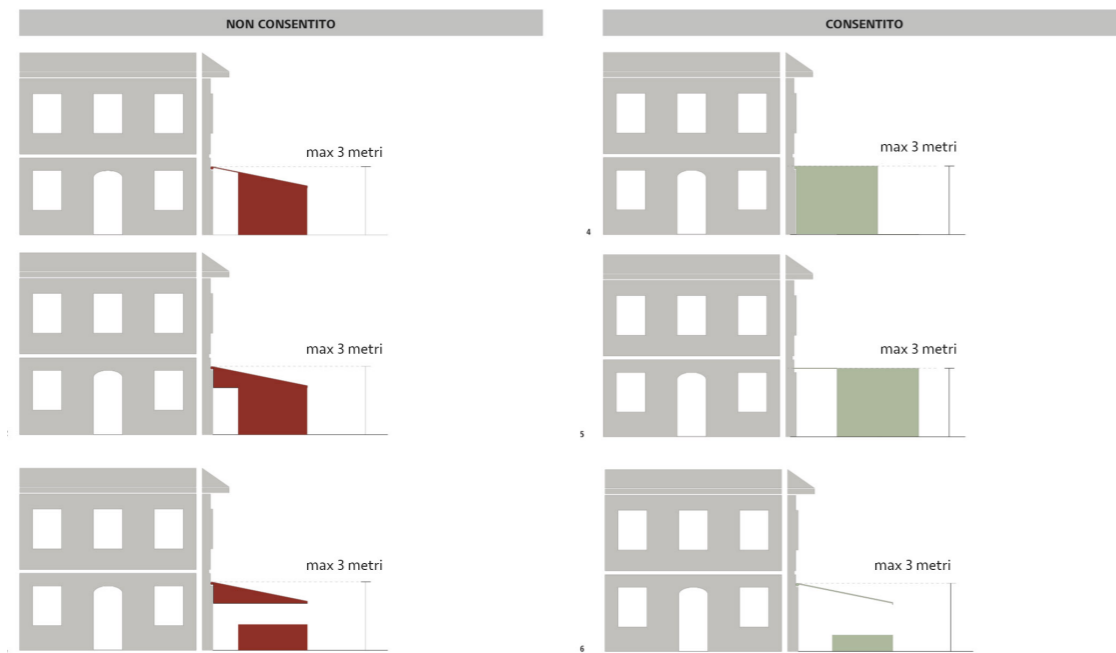

Estetica d'insieme

Il progetto dei Dehor deve essere elaborato con soluzioni spaziali e formali che possano garantire il rispetto della quinta scenica urbana in cui il manufatto si inserisce, salvaguardando i principali coni visuali e le relative direttrici visive (es. dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi di valore identitario).


Indicazioni per l'alzato

Per porsi in coerenza formale con la quinta scenica urbana, i Dehor non devono oltrepassare in altezza il piano terra della facciata dell'edificio su cui insistono e devono conformarsi con i principali elementi decorativi e di demarcazione formale della facciata come ad esempio le cornici marcapiano. Nel caso in cui il dehor non sia adiacente, è ammessa una copertura di congiunzione, con andamento orizzontale, con il fabbricato antistante nel rispetto dei colori e materiali di cui alla presente scheda. L'altezza del piano terra è da considerarsi compresa tra 2.80 e 3.00 metri; tale quota diventa così l'altezza massima del dehor. L'altezza del volume interno del dehor chiuso dovrà essere minimo 2.70 metri.

Insegne

Sono ammessi solo insegne di esercizio del locale con una dimensione massima di mq.1,00 e per non più di due lati. Sono permesse delle serigrafie su vetro ma non la satinatura del vetro stesso se non il 50% inferiore del vetro. Per privacy e arredo è comunque possibile prevedere delle tende interne a tinta unita anch'esse senza scritte pubblicitarie. L'illuminazione dell'insegna non deve essere propria ma indiretta (es. per mezzo di faretti)

Posizionamento planimetrico

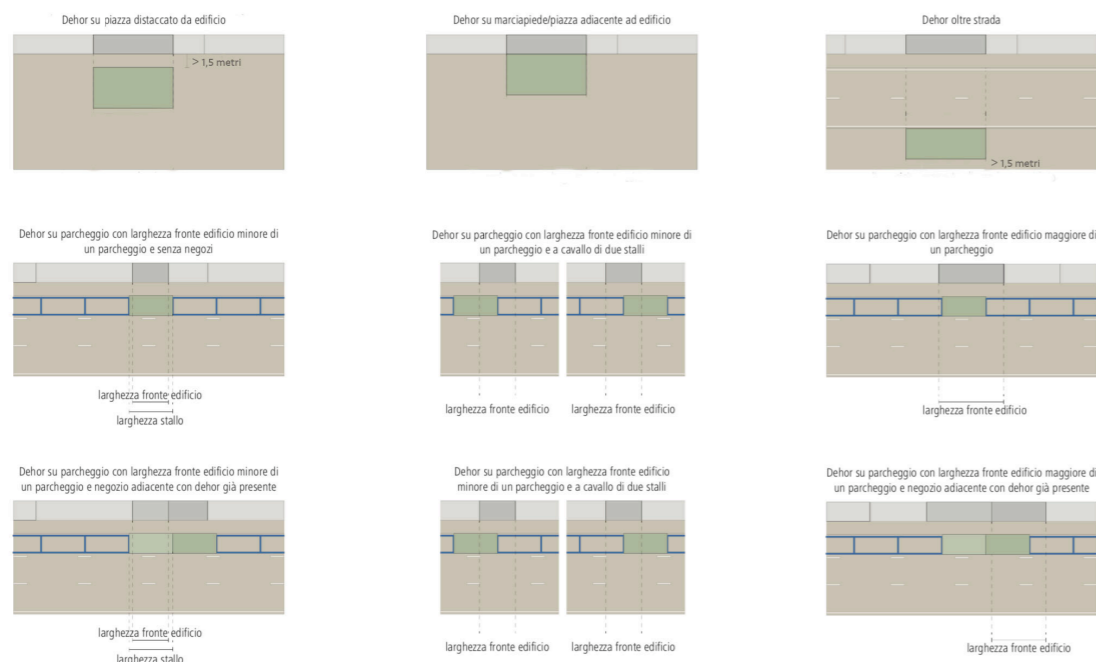



Indicazioni planimetriche

La dimensione, intesa quale area di suolo pubblico occupata, ed il posizionamento planimetrico dei dehor devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, valutati rispetto all'ambiente e al contesto urbano in cui si collocano, e rispetto alla tipologia di dehor che si intende realizzare con specifico riguardo alla tutela di zone di particolare pregio, sia sotto il profilo della salvaguardia dei coni visuali e delle direttrici visive, che sotto il profilo del rispetto della funzione di luoghi di aggregazione sociale. L'occupazione massima dello spazio delle strutture temporanee e dei dehors che vengono collocate in area pubblica deve coincidere con la proiezione del tratto di facciata interessata dall'esercizio. Per impedimenti o ostacoli permanenti, detta occupazione può essere ampliata o traslata parallelamente alla facciata senza comunque occludere aperture o servizi della facciata non afferente all'esercizio del richiedente, previo atto di assenso rilasciato dai soggetti adiacenti interessati (proprietari e gestori).

Pubblicità e affissioni

È vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale: elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte fornitrici non sono ammessi.

Rappresentazione tridimensionale dei modelli ed ulteriori specifiche

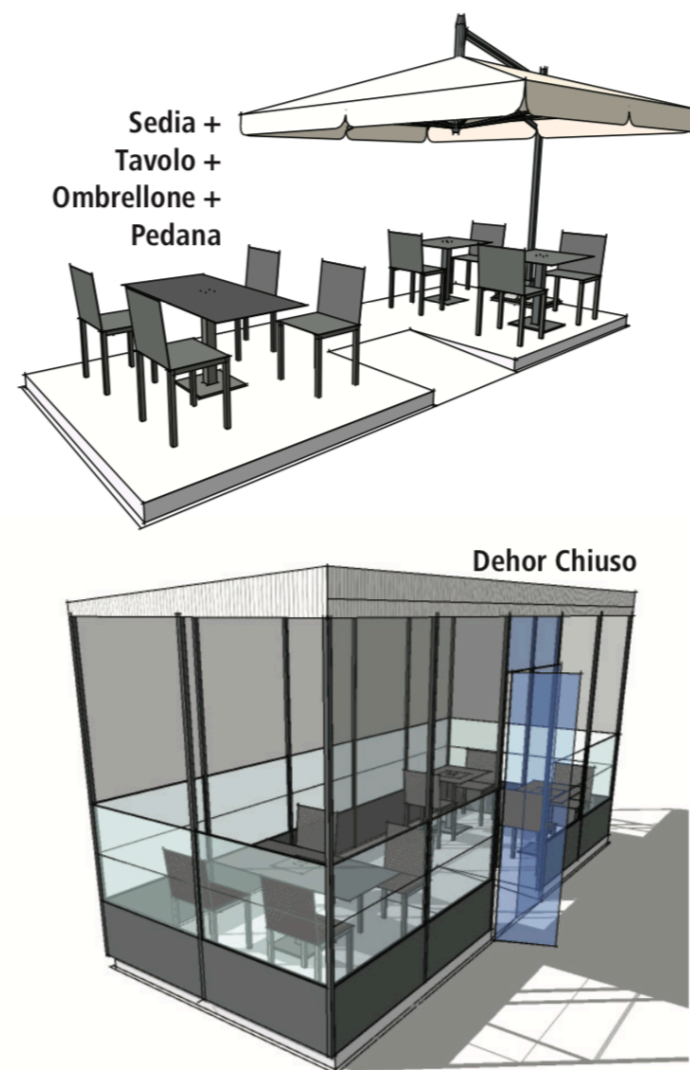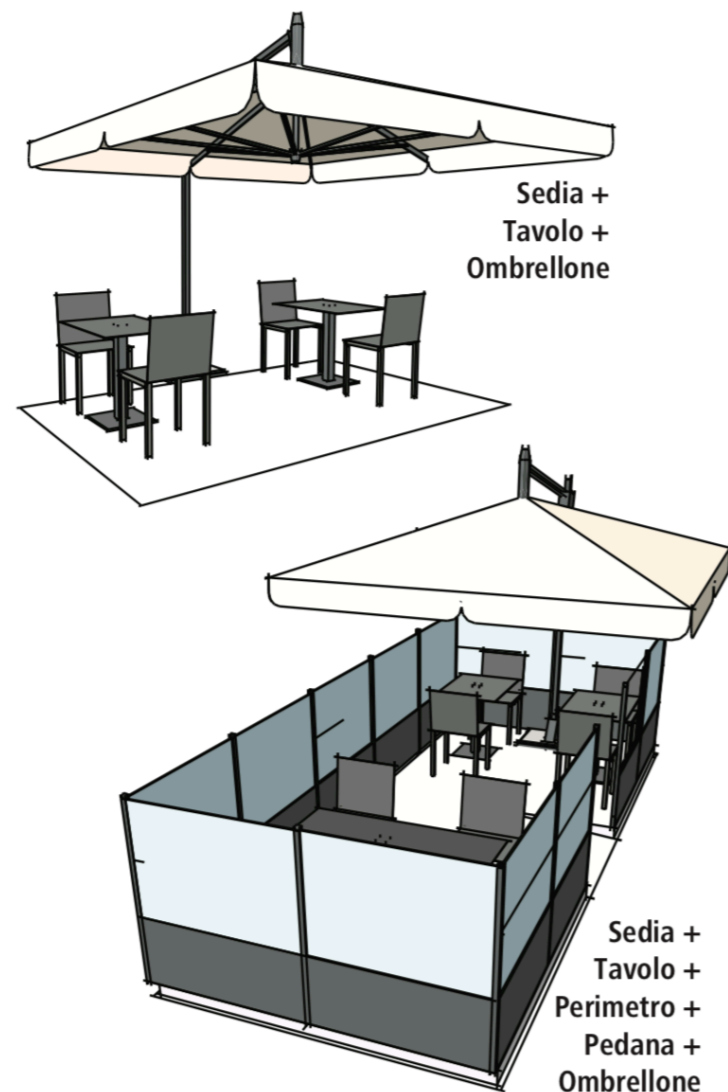

T1- Dehor aperto:

l'occupazione, oltre a sedie e tavoli, può vedere presenti anche elementi non ancorati di delimitazione spaziale. Questi elementi possono essere fioriere, recinzioni leggere oltre che pedane, tutte di facile installazione e rimozione. Per la pavimentazione possono essere previste pedane di facile rimozione, in alternativa possono essere impiegati tappeti a raso costituiti da materiale leggero e facilmente rimovibile. Per la copertura è ammesso l'uso di ombrelloni leggeri sia con supporto centrale che a piantana laterale non pesantemente ancorati a terra. In caso di utilizzo della pedana questa deve essere sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.



T2 - Dehor semi-aperto:


l'occupazione è determinata da elementi di perimetrazione laterale continui, assicurati a terra o alla pedana. Questi dovranno avere la parte inferiore in metallo o legno (fino a 80 cm.) e in vetro la parte superiore fino ad un'altezza massima di 1,80 m; in questo caso possono impedire il passaggio. Gli elementi di perimetrazione non devono mai intersecarsi con la struttura di copertura (tenda, ombrellone, teli, pannelli). In caso di utilizzo della pedana questa deve essere sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.




T3 - Dehor chiuso:



L'occupazione consiste in una struttura continua e solidale in tutto il suo sviluppo sia verticale che orizzontale. Nel caso dei dehor chiusi totalmente saranno presenti elementi perimetrali, anche solo su tre lati, tali elementi intersecano la struttura di copertura rigida formando un volume chiuso e riparato. La struttura può anche essere leggera, cioè aperta sui lati ma nuovamente con una copertura rigida. Infine può consistere nella sola struttura con anche la copertura compiuta con tendaggi o pergolati. In ogni caso questa tipologia presuppone una pedana rigida e sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.



Indicazioni specifiche su zone e collocazione nel contesto

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Aperta a terra</p> <p>T1a</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione esclusiva per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento delle fioriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del portico o galleria se presenti nel rispetto degli abbinamenti di materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p>	<p>Su marciapiede: permessa con deroga fino ad 1 metro per il passaggio qualora il contesto non permetta 1,5 metri</p> <p>Su Parcheggio: permessa senza condizioni</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e dispositivi di rallentamento della velocità</p>
<p>Aperta rialzata</p> <p>T1b</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa senza condizioni</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e dispositivi di rallentamento della velocità</p>

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Aperta a terra riparata</p> <p>T1c</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento delle fioriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa con deroga fino ad 1 metro per il passaggio qualora il contesto non permetta 1,5 metri</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Aperta rialzata riparata</p> <p>T1d</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta a terra</p> <p>T2a</p> 	<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>

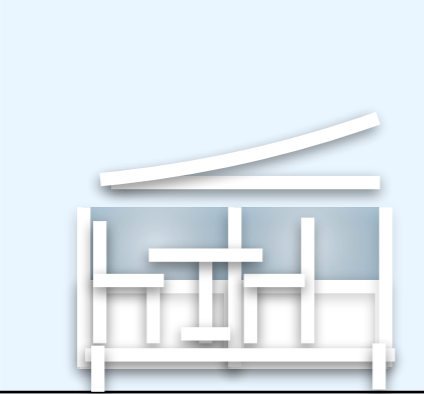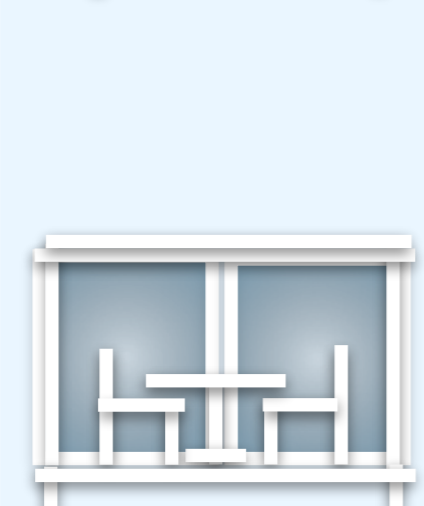Modello		In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Semiaperta rialzata</p> <p>T2b</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta a terra riparata</p> <p>T2c</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta rialzata riparata</p> <p>T2d</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta a terra riparata a muro</p> <p>T2e</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del portico o galleria se presenti. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: non permessa</p>

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Semiaperta rialzata riparata a muro</p> <p>T2f</p> 	<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: non permessa</p>
<p>Chiuso totalmente</p> <p>T3a</p> 	<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Aree carrabili: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Portici e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>


Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Chiuso leggero con copertura rigida</p> <h1>T3b</h1> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Porticati e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Chiuso leggero con pergolato o tendaggio</p> <h1>T3c</h1> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Porticati e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>

Indicazioni specifiche dell'abbinamento materiale dell'ambito 1 COLLINA

		A	B	C	
Sedia	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	-	
	Polipropilene - Trasparente	-	O	-	
	Legno o effetto legno- Tonalità scure - noce/castagno	-	-	O	
Tavolo	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O	-	
	Polipropilene - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O	-	
	Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	-	O	
Ombrellone/ tenda	Struttura	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O	-
		Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	-	O
	Rivestimento	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O	O	-
		Tessuto tinta unita - RAL n°6028 - Verde Pino	O	O	O
Pedana	Struttura e/o rivestimento del basamento	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O	-
		Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	-	O
Perimetrazione	Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal	O	O	O	
Struttura portante	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O	-	
	Acciaio Corten n°8003 - Marrone ruggine venato	O	O	O	
	Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	-	O	
Copertura	Tessuto plastificato tinta unita - RAL n°6028 - Verde Pino	-	-	O	
	Tessuto plastificato tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O	O	-	
	Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite	O	O	O	
	Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente	O	O	O	
	Tessuto tinta unita - RAL n°6028 - Verde Pino	-	-	O	

L'abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più possibile i dehor con il contesto urbano in cui si colloca.


Per la collina sono previsti colori naturali e tonalità scure che risultano meno impantanati a livello visivo. Riguardo alle coperture in tessuto (impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) è preferibile usare materiali non lucidi di colore verde Pino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

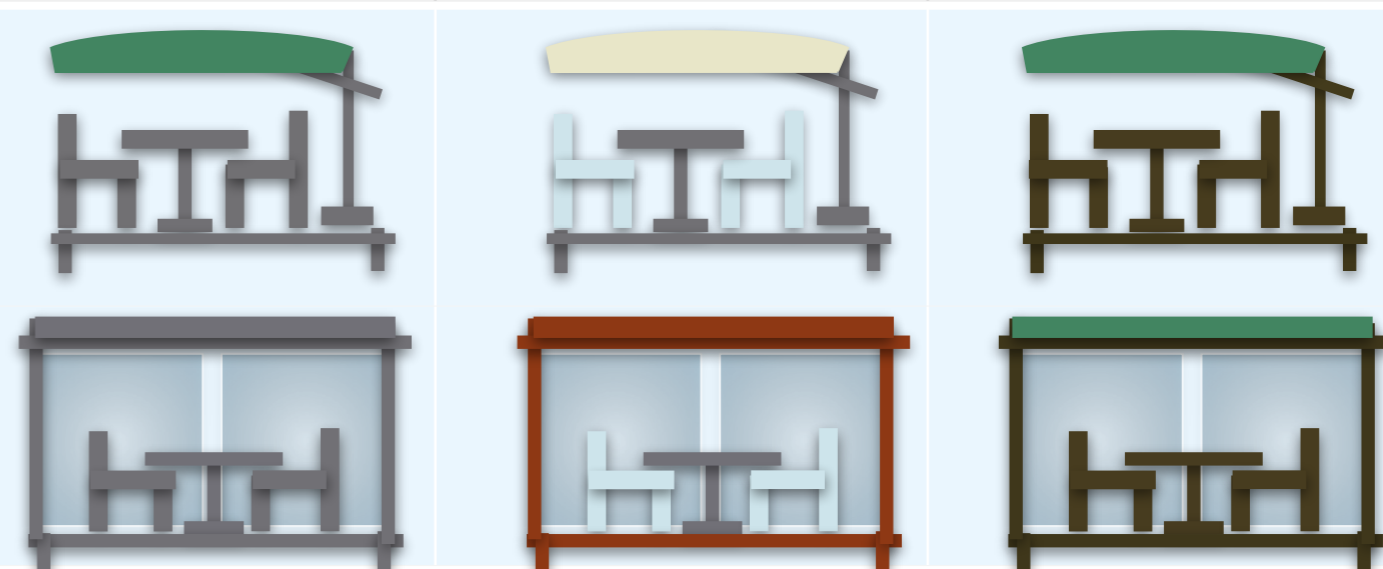

Ambito 2 - COSTA (ambito e sub-ambiti)

Informazioni su area geografica, criteri di qualità e di posizionamento dei dehor

Aree di riferimento dell'ambito 2 (sub-ambiti 2.1, 2.2, 2.3)

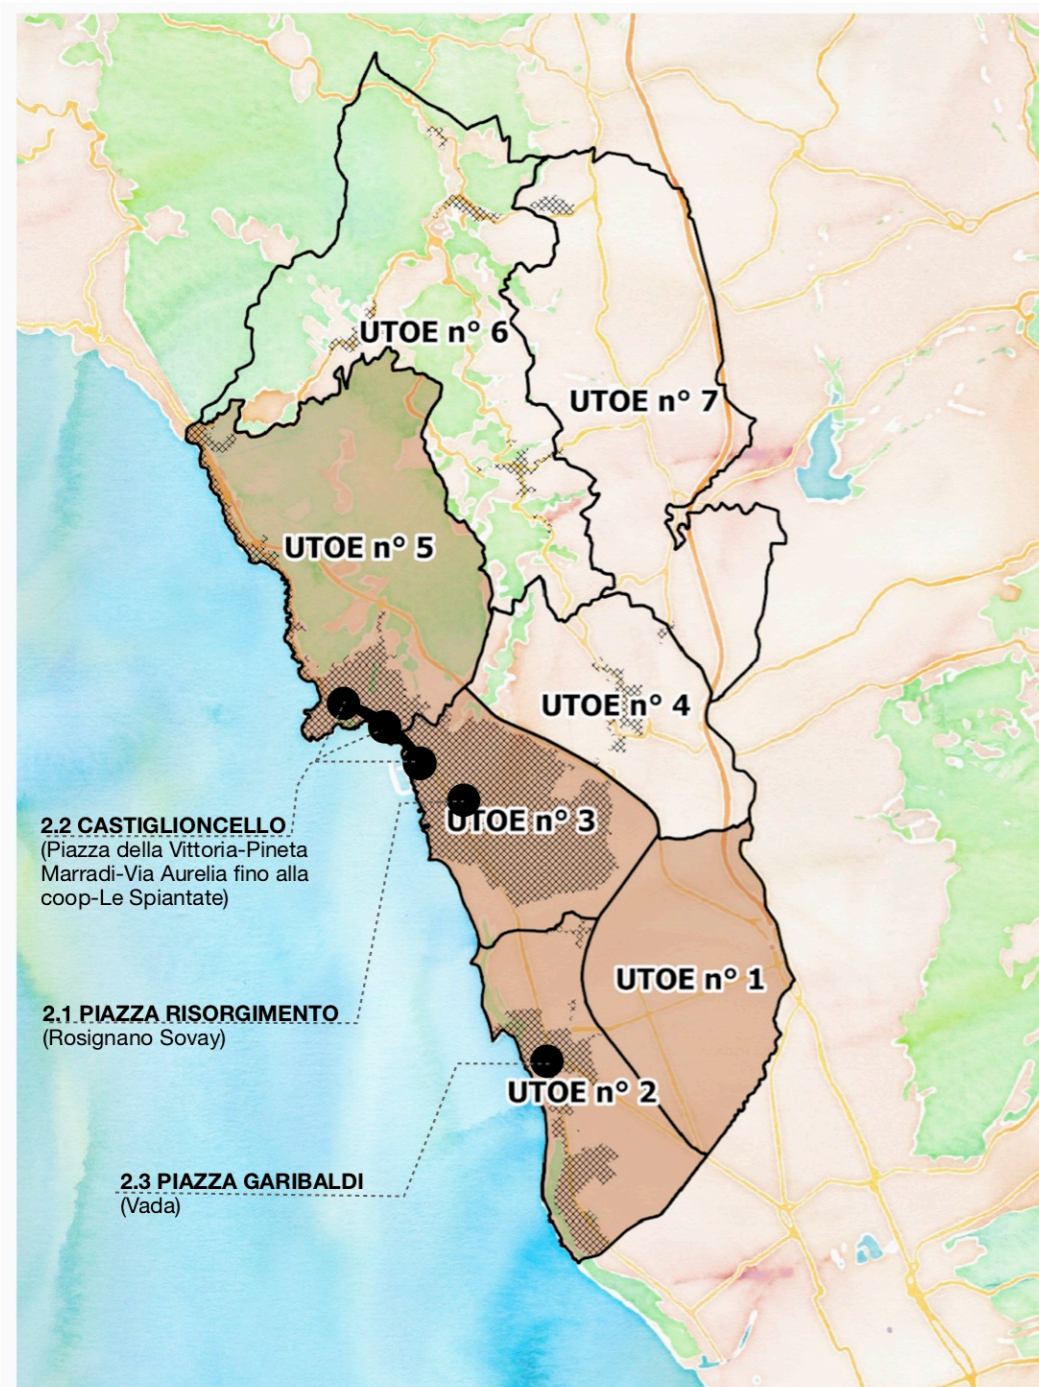

U.T.O.E. dell'ambito Collina: 1 - 2 - 3 - 5

Indicazioni per l'utilizzo dell'allegato

Le schede d'ambito sono da consultarsi dopo un'attenta lettura del regolamento ed hanno validità ove presente un rimando esplicito ad esse nel regolamento. La scheda di ambito è da intendersi parte integrante e sostanziale del "Regolamento delle strutture temporanee" ed ha il ruolo di declinare e dettagliare le caratteristiche dei dehor a seconda dell'ambito di posizionamento.

Di seguito una sintesi degli step del processo logico per l'installazione del proprio dehor:

1) **Regolamento delle strutture temporanee.**


Il Regolamento chiarisce e norma: l'oggetto e le definizioni; i criteri generali per la collocazione delle strutture temporanee e i dehor; le caratteristiche e i limiti per il posizionamento delle stesse; la pubblicità e le insegne su elementi componenti le strutture temporanee e dei dehor; i lavori nel sito e nel sottosuolo; le responsabilità e conseguenze nel caso di danni arrecati al sottosuolo; gli obblighi di manutenzione; la revoca e garanzie per il ripristino relative all'occupazione del suolo; le caratteristiche tecniche dei manufatti temporanei; il periodo di permanenza ammessi; le procedure relative alla richiesta di permesso a costruire; le sanzioni in caso di abusi o difformità; le disposizioni finali transitorie.

2) **Indicazioni preliminari alle schede di ambito.** Prima delle "Indicazioni specifiche su zone e collocazione nel contesto" e all'"abbinamento dei materiali", le due parti realmente prescrittive e cogenti, vengono fornite alcune utili indicazioni preliminari: le *aree di riferimento dell'Ambito*, dove attraverso una mappa vengono indicate e segnalate le utoe di cui tratta la scheda con eventuali dettagli per i sub-ambiti; ulteriori indicazioni circa *il posizionamento prospettico* dove, in maniera discorsiva, si riprendono i nodi salienti del regolamento relativi a estetica d'insieme, indicazioni sull'alzato e dettagli sul posizionamento delle insegne; similmente viene meglio dettagliato il posizionamento planimetrico con ulteriori dettagli circa le pubblicità ed affissioni; infine vi è una *rappresentazione tridimensionale dei modelli con ulteriori specifiche* così da facilitare la comprensione delle schede seguenti.

3) **Indicazioni di ambito specifiche su zone e collocazione nel contesto.** Le indicazioni vengono fornite sotto forma di tabella nell'intento di fornire indicazioni chiare e puntuali. In colonna troviamo: per prima cosa occorre avere un'idea del "modello" di dehor che s'intende installare, le opzioni sono 13 e non è possibile esulare da queste, sono rappresentati in maniera schematica da cui si possono desumere i diversi elementi e strutture che li compongono; una volta scelto il modello o i modelli di interesse occorre capire "in che contesto" questo verrà installato, per ogni contesto si devono seguire le indicazioni ove presenti; infine è necessario recepire le eventuali indicazioni su "dove posizionarlo". A seguito di questa disamina è possibile comprendere e scegliere il modello o i modelli ammissibili e instancabili secondo la fattispecie specifica.

4) **Indicazioni di ambito circa l'abbinamento dei materiali.** Nuovamente le indicazioni sono fornite in forma sintetica per mezzo di una tabella. Le tabelle, in questo caso, sono differenziate anche per sub-ambito. In colonna troviamo: i materiali ammessi per ambito o sub-ambito divisi per elemento; le diverse combinazioni divise per lettere. In fondo alla tabella degli esempi di abbinamento cromatico, questi sono rappresentativi solo di alcuni possibili abbinamenti.

Posizionamento prospettico

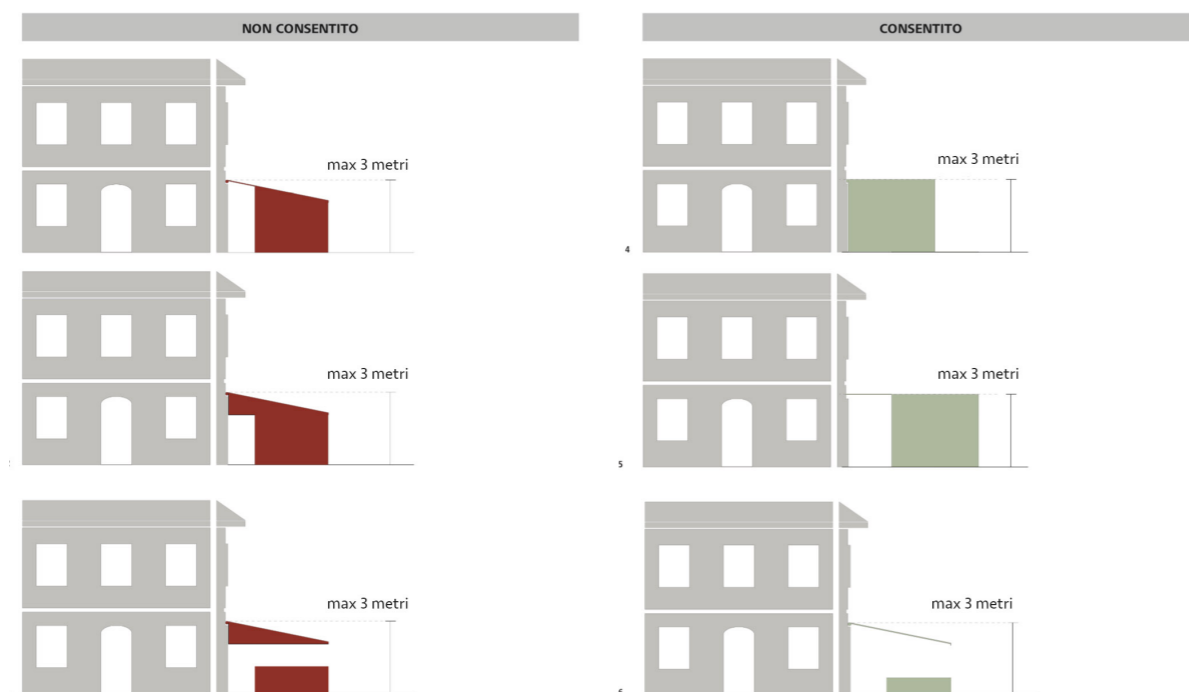

Estetica d'insieme

Il progetto dei Dehor deve essere elaborato con soluzioni spaziali e formali che possano garantire il rispetto della quinta scenica urbana in cui il manufatto si inserisce, salvaguardando i principali coni visuali e le relative direttrici visive (es. dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi di valore identitario).


Indicazioni per l'alzato

Per porsi in coerenza formale con la quinta scenica urbana, i Dehor non devono oltrepassare in altezza il piano terra della facciata dell'edificio su cui insistono e devono conformarsi con i principali elementi decorativi e di demarcazione formale della facciata come ad esempio le cornici marcapiano. Nel caso in cui il dehor non sia adiacente, è ammessa una copertura di congiunzione, con andamento orizzontale, con il fabbricato antistante nel rispetto dei colori e materiali di cui alla presente scheda. L'altezza del piano terra è da considerarsi compresa tra 2.80 e 3.00 metri; tale quota diventa così l'altezza massima del dehor. L'altezza del volume interno del dehor chiuso dovrà essere minimo 2.70 metri.

Insegne

Sono ammessi solo insegne di esercizio del locale con una dimensione massima di mq. 1,00 e per non più di due lati. Sono permesse delle serigrafie su vetro ma non la satinatura del vetro stesso se non il 50% inferiore del vetro. Per privacy e arredo è comunque possibile prevedere delle tende interne a tinta unita anch'esse senza scritte pubblicitarie. L'illuminazione dell'insegna non deve essere propria ma indiretta (es. per mezzo di faretti).

Posizionamento planimetrico

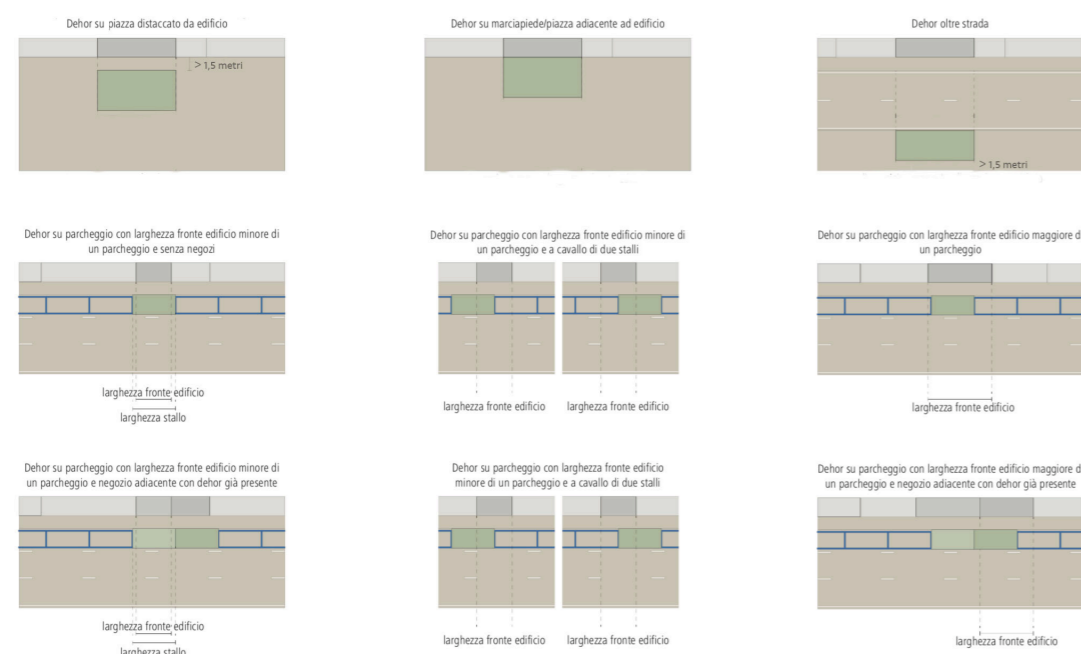




Indicazioni planimetriche

La dimensione, intesa quale area di suolo pubblico occupata, ed il posizionamento planimetrico dei dehor devono essere rispondenti alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, valutati rispetto all'ambiente e al contesto urbano in cui si collocano, e rispetto alla tipologia di dehor che si intende realizzare con specifico riguardo alla tutela di zone di particolare pregio, sia sotto il profilo della salvaguardia dei coni visuali e delle direttrici visive, che sotto il profilo del rispetto della funzione di luoghi di aggregazione sociale. L'occupazione massima dello spazio delle strutture temporanee e dei dehors che vengono collocate in area pubblica deve coincidere con la proiezione del tratto di facciata interessata dall'esercizio. Per impedimenti o ostacoli permanenti, detta occupazione può essere ampliata o traslata parallelamente alla facciata senza comunque occludere aperture o servizi della facciata non afferente all'esercizio del richiedente, previo atto di assenso rilasciato dai soggetti adiacenti interessati (proprietari e gestori).

Pubblicità e affissioni

È vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale: elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte fornitrici non sono ammessi.

Rappresentazione tridimensionale dei modelli ed ulteriori specifiche

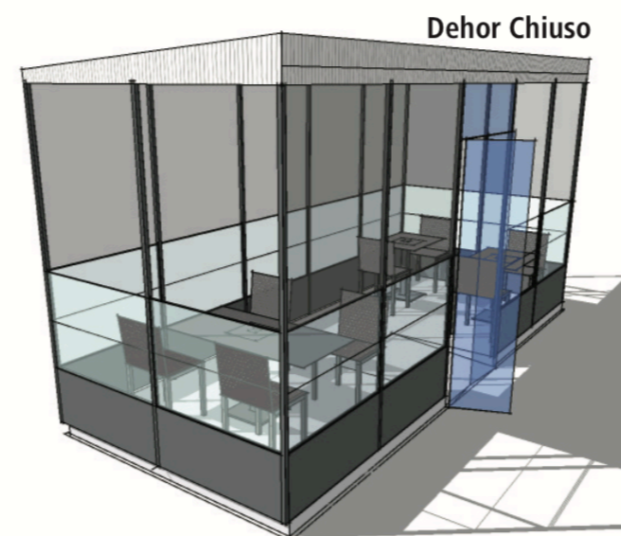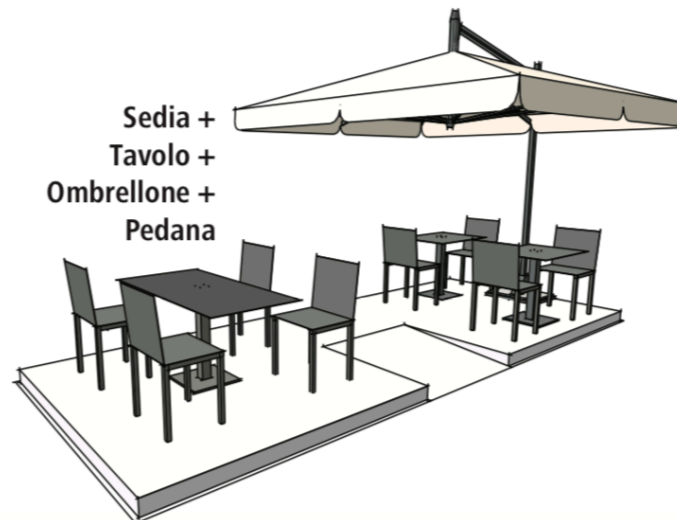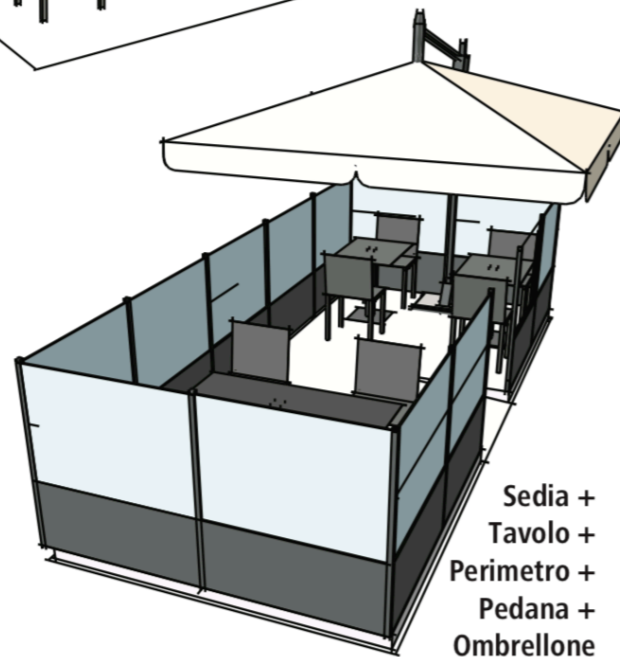

T1- Dehor aperto:

l'occupazione, oltre a sedie e tavoli, può vedere presenti anche elementi non ancorati di delimitazione spaziale. Questi elementi possono essere fioriere, recinzioni leggere oltre che pedane, tutte di facile installazione e rimozione. Per la pavimentazione possono essere previste pedane di facile rimozione, in alternativa possono essere impiegati tappeti a raso costituiti da materiale leggero e facilmente rimovibile. Per la copertura è ammesso l'uso di ombrelloni leggeri sia con supporto centrale che a piantana laterale non pesantemente ancorati a terra. In caso di utilizzo della pedana questa deve essere sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.



T2 - Dehor semi-aperto:



l'occupazione è determinata da elementi di perimetrazione laterale continui, assicurati a terra o alla pedana. Questi dovranno avere la parte inferiore in metallo o legno (fino a 80 cm.) e in vetro la parte superiore fino ad un'altezza massima di 1,80 m; in questo caso possono impedire il passaggio. Gli elementi di perimetrazione non devono mai intersecarsi con la struttura di copertura (tenda, ombrellone, teli, pannelli). In caso di utilizzo della pedana questa deve essere sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.





T3 - Dehor chiuso:



L'occupazione consiste in una struttura continua e solidale in tutto il suo sviluppo sia verticale che orizzontale. Nel caso dei dehor chiusi totalmente saranno presenti elementi perimetrali, anche solo su tre lati, tali elementi intersecano la struttura di copertura rigida formando un volume chiuso e riparato. La struttura può anche essere leggera, cioè aperta sui lati ma nuovamente con una copertura rigida. Infine può consistere nella sola struttura con anche la copertura compiuta con tendaggi o pergolati. In ogni caso questa tipologia presuppone una pedana rigida e sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il deflusso delle acque meteoriche.



Indicazioni specifiche su zone e collocazione nel contesto Ambito 2 e relativi sub-ambiti

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Aperta a terra</p> <p>T1a</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione esclusiva per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento delle fioriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del portico o galleria se presenti nel rispetto degli abbinamenti di materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p>	<p>Su marciapiede: permessa con deroga fino ad 1 metro per il passaggio qualora il contesto non permetta 1,5 metri</p> <p>Su Parcheggio: permessa senza condizioni</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e dispositivi di rallentamento della velocità</p>
<p>Aperta rialzata</p> <p>T1b</p> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa senza condizioni</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e dispositivi di rallentamento della velocità</p>

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p data-bbox="151 331 418 359">Aperta a terra riparata</p> <p data-bbox="151 426 409 541">T1c</p> 	<p data-bbox="854 342 1768 548">Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p data-bbox="854 579 1768 785">Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento delle fioriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p data-bbox="854 816 1228 844">Portici e gallerie: non permessa</p>	<p data-bbox="1804 342 2783 401">Su marciapiede: permessa con deroga fino ad 1 metro per il passaggio qualora il contesto non permetta 1,5 metri</p> <p data-bbox="1804 491 2356 518">Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p data-bbox="1804 579 2783 638">Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p data-bbox="151 884 418 911">Aperta rialzata riparata</p> <p data-bbox="151 978 409 1094">T1d</p> 	<p data-bbox="854 894 1768 1100">Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p data-bbox="854 1131 1768 1337">Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in ghisa o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.</p> <p data-bbox="854 1369 1228 1396">Portici e gallerie: non permessa</p>	<p data-bbox="1804 894 2783 953">Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p data-bbox="1804 1014 2356 1041">Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p data-bbox="1804 1102 2783 1161">Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p data-bbox="151 1436 373 1463">Semiaperta a terra</p> <p data-bbox="151 1530 409 1646">T2a</p> 	<p data-bbox="854 1446 1768 1560">Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p data-bbox="854 1591 1768 1650">Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p data-bbox="854 1711 1228 1738">Portici e gallerie: non permessa</p>	<p data-bbox="1804 1446 2783 1505">Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p data-bbox="1804 1591 2356 1619">Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p data-bbox="1804 1680 2783 1738">Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>

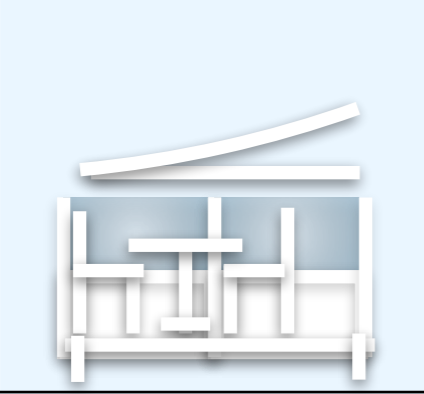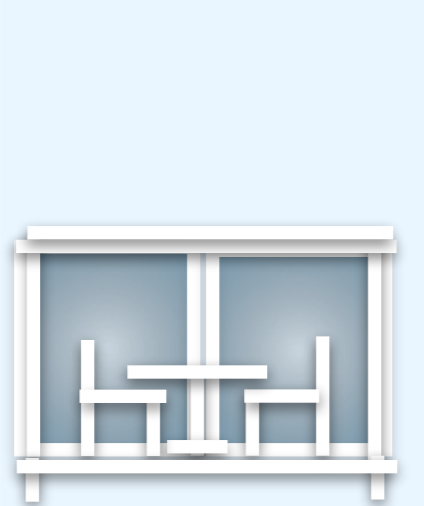Modello		In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Semiaperta rialzata</p> <p>T2b</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta a terra riparata</p> <p>T2c</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta rialzata riparata</p> <p>T2d</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Semiaperta a terra riparata a muro</p> <p>T2e</p>		<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del portico o galleria se presenti. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: non permessa</p>

Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Semiaperta rialzata riparata a muro</p> <p>T2f</p> 	<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri.</p> <p>Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.</p> <p>Portici e gallerie: non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei pedoni</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: non permessa</p>
<p>Chiuso totalmente</p> <p>T3a</p> 	<p>Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Aree carrabili: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Portici e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>



Modello	In che contesto	Dove posizionarlo
<p>Chiuso leggero con copertura rigida</p> <h1>T3b</h1> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.</p> <p>Porticati e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>
<p>Chiuso leggero con pergolato o tendaggio</p> <h1>T3c</h1> 	<p>Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al flusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di fioriere in cotto o legno con tonalità scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle fioriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti dalla presente scheda.</p> <p>Porticati e gallerie: Non permessa</p>	<p>Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della Strada</p> <p>Su Parcheggio: permessa come da regolamento</p> <p>Oltre strada: permessa solo in ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in corrispondenza del collegamento tra l'attività di riferimento e la struttura</p>

Indicazioni specifiche dell'abbinamento materiale dell'ambito 2 COSTA (ove non sub ambito)

		A	B
Sedia	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-
	Polipropilene - Trasparente	-	O
Tavolo	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
	Polipropilene - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
Ombrellone/ tenda	Struttura	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O
	Rivestimento	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O
Pedana	Struttura e/o rivestimento del basamento	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O
Perimetrazione	Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal	O	O
Struttura portante	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
	Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O	O
Copertura	Tessuto plastificato Tinta Unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O	O
	Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente	O	O
	Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite	O	O
	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O	O

L'abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.

Per la costa sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno impattati a livello visivo e richiamano l'atmosfera balneare e costiera. Riguardo alle coperture in tessuto (impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) è preferibile usare colore bianco Perla in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti nelle aree rivolte al mare e il verde Pino per le aree più interne in ambito urbano.

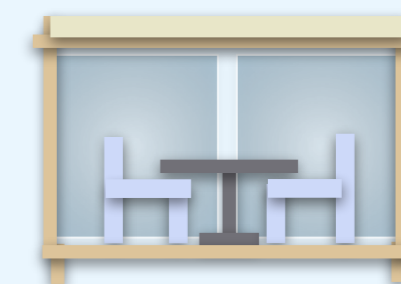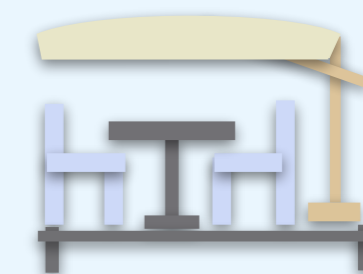


Indicazioni specifiche dell'abbinamento materiale del sub-ambito 2.1 PIAZZA RISORGIMENTO (Rosignano Sovay)

		A	B
Sedia	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-
	Polipropilene - Trasparente	-	O
Tavolo	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
	Polipropilene - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
Ombrellone/ tenda	Struttura	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O
	Rivestimento	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O
		Tessuto tinta unita - RAL n°1023 - Giallo segnale	
Pedana	Struttura e/o rivestimento del basamento	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O
Perimetrazione	Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal	O	O
Struttura portante	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	O
	Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	O	O
Copertura	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla	O	O
	Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente	O	O
	Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite	O	O
	Tessuto tinta unita - RAL n°1023 - Giallo segnale	O	O

L'abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.

Per Piazza del Risorgimento sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno impastanati a livello visivo rispetto al contesto. Riguardo alle coperture in tessuto (impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) occorre usare materiali non lucidi di colore giallo bandiera in continuità con l'assetto cromatico di quelle già presenti nell'area.

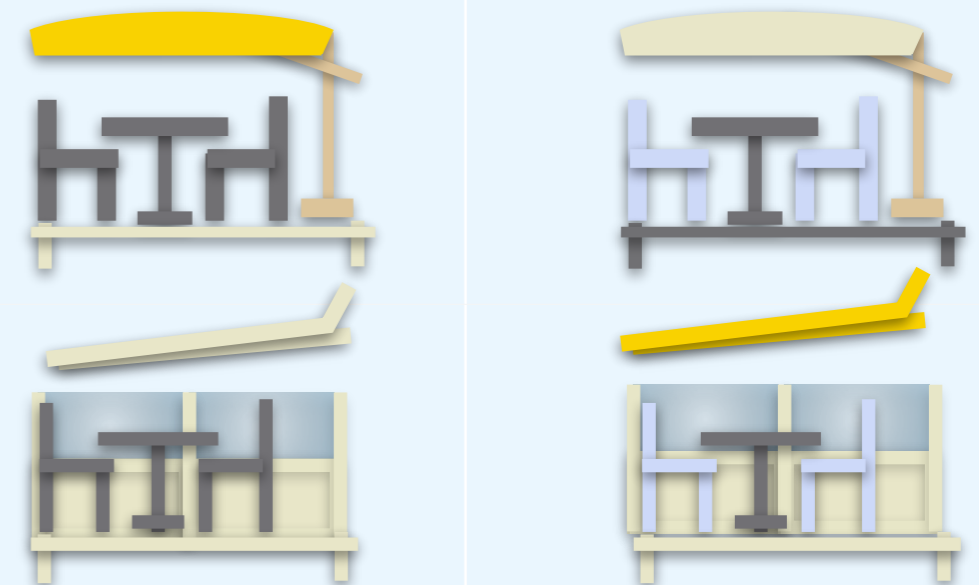


Indicazioni specifiche dell'abbinamento materiale del sub-ambito 2.2 CASTIGLIONCELLO Piazza della Vittoria-Pineta Marradi-Via Aurelia fino alla coop-Le Spianate

		A	B	
Sedia	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	
	Polipropilene - Trasparente	-	O	
Tavolo	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	
	Polipropilene - Trasparente	-	O	
Ombrellone/ tenda	Struttura	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	-	O
	Rivestimento	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco Perla	O	O
		Tessuto tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux	O (no T2e, T2f)	O (no T2e, T2f)
Pedana	Struttura e/o rivestimento del basamento	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-
		Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	-	O
Perimetrazione	Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal	O	O	
Struttura portante	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	
	Legno o effetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete	-	O	
Copertura	Tessuto plasticato tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux	-	O	
	Tessuto tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux	O	O	
	Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite	O	-	
	Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente	O	O	

L'abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.

Per il sub-ambito di Castiglioncello- P.zza della Vittoria- Pineta MARRADI- via Aurelia fino alla Coop- le Spianate sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno impattati a livello visivo e richiamano l'atmosfera balneare e costiera. Riguardo alle coperture in tessuto è preferibile usare il colore Bordeaux per gli ombrelloni e le strutture cause e il bianco perla per le tende a muro.

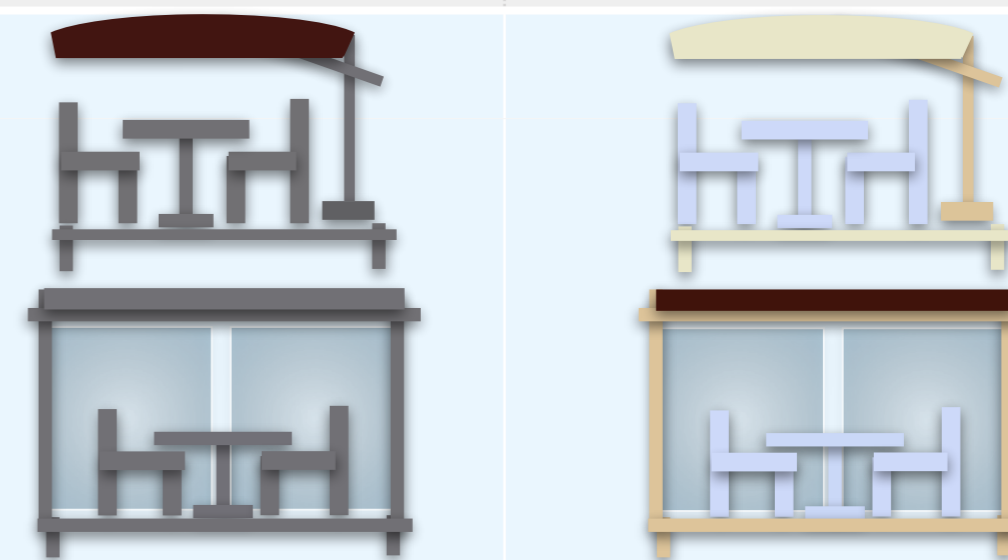

Indicazioni specifiche su zone e collocazione nel contesto Ambito 2.3 PIAZZA GARIBALDI (Vada)

		A	B	C	
Sedia	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	-	
	Legno o effetto legno- Tonalità scure - noce/castagno	-	O	-	
	Polipropilene - Trasparente	-	-	O	
Tavolo	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	-	
	Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	O	-	
	Polipropilene - Trasparente	-	-	O	
Ombrellone/ tenda	Struttura	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	-
		Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	O	O
	Rivestimento	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco Perla	O	O	O
Pedana	Struttura e/o rivestimento del basamento	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite	O	-	-
		Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno	-	O	O
Perimetrazione	Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal		O	O	O
Struttura portante	Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite		O	O	-
	Legno o effetto legno - Tonalità scure - noce/castagno		-	O	O
Copertura	Tessuto plasticato tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla		O	O	O
	Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla		O	O	O
	Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite		O	O	O
	Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente		O	O	O

L'abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.

Per Piazza Garibaldi a Vada sono previsti colori naturali e tonalità scure che risultano meno impastanati a livello visivo essendo in un'ambito urbano e per coerenza con le strutture già esistenti. Riguardo alle coperture in tessuto (impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) è previsto il colore bianco perla in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.



